


BX-42RS

Déchetuseuse, Chipper, Chipper de bois, Déchetuseuse de bois, Tracteur

Réf. : J33-10279

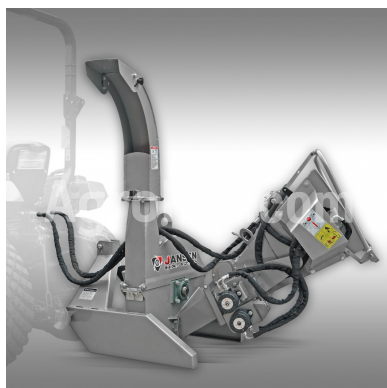

Vendeur

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Numéro fiscal : 25366895-2-03
N° de TVA intracom. : HU25366895

Ventes

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.fr/produit/bx-42rs-dechetuseuse-chipper-chipper-de-bois-dechetuseuse-de-bois-tracteur>



Paramètres

Désignation	Valeur
Poids	290 kg
RPM	540 rpm
Dimensions	1020x1070x1520 mm
Puissance du tracteur	min. 25-30 HP

Description

Le JANSEN® BX-42RS est le plus petit et le plus puissant déchetuseur de tracteur avec alimentation hydraulique de notre série BX. Même dans cette classe de taille, le JANSEN® BX-42RS est équipé de fonctions impressionnantes qui assurent un déchetage et un déchetage efficaces du bois. Ce déchetuseur tracteur est donc aussi le choix idéal pour les agriculteurs, les jardiniers et tous ceux qui recherchent une solution fiable et puissante pour le déchetage du bois.

C'est pour ça qu'on parle !

Alimentation hydraulique:

L'alimentation hydraulique rend le travail facile et efficace. Les deux grands rouleaux d'alimentation s'alimentent et s'écrasent automatiquement sans travail supplémentaire.

Vitesse d'alimentation variable:

La vitesse variable du rouleau d'alimentation vous permet d'ajuster la machine pour différents diamètres de matériau. De petits à grands diamètres – il fait tout. Le diamètre maximal du matériau de déchetage est de 10 cm.

Fonctionnement sûr et entraînement puissant:

Le PTO inclus et la goupille de cisaillement intégrée rendent le JANSEN® BX-42RS compatible avec les tracteurs jusqu'à 80 HP. La construction solide assure des performances sûres et fiables. Cette machine nécessite un moteur tracteur minimum de 25-30 HP et une vitesse PTO de 540 RPM.

Construction solide et faible entretien:

Les épaisseurs de matériau de ce broyeur assurent la durabilité. La machine est conçue pour être peu entretenue, et le couvercle du volant peut être ouvert avec une seule vis pour accéder aux quatre couteaux. Ces couteaux sont à double face et si nécessaire peuvent être tournés.

Conception pratique pour la flexibilité:

La goulotte facile et la goulotte pivotante offrent des options de transport faciles et s'adaptent aux différentes conditions de travail. Une rallonge optionnelle de 50 cm est vendue séparément.

DONNÉES TECHNIQUES:

Puissance du tracteur: min. 25-30 HP

Matériel de découpe: Ø jusqu'à 100 mm

Conduite: P.T.O. (inclus)

RPM: max. 540

Rouleau dans l'alimentation: hydraulique (via l'hydraulique du tracteur)

Débit hydraulique du rouleau d'alimentation: à partir de 10 L/min

Montage : liaison 3 points depuis Cat. Les

Diamètre du volant: 63,5 cm

Nombre de couteaux : 4 couteaux, 1 contre couteau

Dimensions: environ 102x107x152 cm (LxWxH)

Poids total: environ 290 kg

Dimensions de l'emballage: environ 140x80x108 cm (LxWxH)

Poids de livraison: environ 318 kg

IMPORTANT DE SAVOIR :

Un déchiqueteur tracteur n'est pas idéal pour les matériaux semblables à des aiguilles comme l'épinette, le pin ou le cèdre, et le résultat souhaité peut également manquer pour les saules. Ces matériaux sont tout simplement trop doux pour les rouleaux d'alimentation et le volant, ce qui peut entraîner de mauvaises performances. Certes, on peut obtenir un meilleur résultat en ajoutant des branches de bois ou en traitant certains diamètres, mais ce n'est souvent pas satisfaisant.

De plus, pour la production de copeaux de bois destinés à un système de chauffage à copeaux de bois, un déchiqueteur de tracteur est plutôt inapproprié car il ne produit pas de copeaux de bois normalisés. La taille des copeaux de bois dépend du type de bois et du type de broyeur et peut être irrégulière, en particulier avec un matériau fibreux, mince ou semblable à une aiguille. L'utilisation de copeaux de bois normalisés est courante dans les systèmes de chauffage de copeaux de bois, mais nécessite des broyeurs spéciaux, qui se trouvent généralement dans une catégorie de prix beaucoup plus élevée