


BX-62RS

Déchiqueteuse, Chipper, Chipper de bois, Déchiqueteuse de bois, Tracteur

Réf. : J33-10280

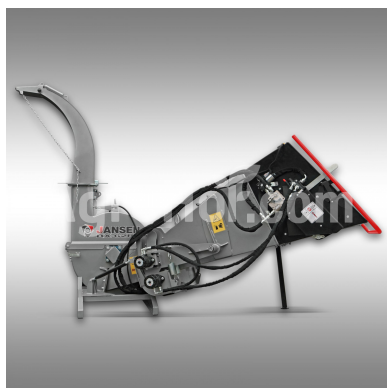

Vendeur

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Numéro fiscal : 25366895-2-03
N° de TVA intracom. : HU25366895

Ventes

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.fr/produit/bx-62rs-dechiqueteuse-chipper-chipper-de-bois-dechiqueteuse-de-bois-tracteur>



Paramètres

Désignation	Valeur
Poids	576 kg
RPM	540 rpm
Dimensions	1400x1600x2500 mm
Puissance du tracteur	min 30 HP

Description

Le JANSEN® BX-62RS est un déchiqueteur haute performance haut de gamme avec des fonctions impressionnantes pour le déchiquetage et le déchiquetage du bois. Ce broyeur de tracteur est ainsi le choix idéal pour les agriculteurs professionnels, les paysagistes et tous ceux qui recherchent une solution fiable et performante pour le traitement du bois.

C'est pour ça qu'on parle !

Alimentation hydraulique: L'alimentation hydraulique rend le travail facile et efficace. Les deux grands rouleaux d'alimentation s'alimentent et s'écrasent automatiquement sans travail supplémentaire.

Vitesse d'alimentation variable: La vitesse variable du rouleau d'alimentation vous permet d'ajuster la machine pour différents diamètres de matériau. De petits à grands diamètres – il fait tout. Le diamètre maximal du matériau de déchiquetage est de 16,5 cm.

Fonctionnement sûr et entraînement puissant: Le PTO inclus et la goupille de cisaillement intégrée rendent le JANSEN® BX-62RS compatible avec les tracteurs jusqu'à 100 HP. La construction solide assure des performances sûres et fiables. Cette machine nécessite un moteur tracteur d'au moins 30 HP et une vitesse PTO de 540 RPM.

Construction solide et faible entretien: Les épaisseurs de matériau de ce broyeur assurent la durabilité. La machine est conçue pour être peu entretenue, et le couvercle du volant peut être ouvert avec une seule vis pour accéder aux quatre couteaux. Ces couteaux sont à double face et si nécessaire peuvent être tournés.

Conception pratique pour la flexibilité: Les amortisseurs puissants et les amortisseurs à enfoncement pivotant offrent des options de transport faciles et s'adaptent aux différentes conditions de travail. Une rallonge optionnelle de 50 cm est vendue séparément.

DONNÉES TECHNIQUES:

Puissance du tracteur: min. 30 HP

Matériel de découpe: Ø jusqu'à 165 mm

Conduite: P.T.O. (inclus)

RPM: max. 540

Rouleau dans l'alimentation: hydraulique (via l'hydraulique du tracteur)

Débit hydraulique du rouleau d'alimentation: à partir de 10 L/min

Montage : liaison 3 points du Cat. I (jusqu'au Cat. III, note max. puissance du tracteur)

Diamètre du volant: 76 cm

Nombre de couteaux : 4 couteaux, 1 contre couteau

Dimensions (position de transport): env. 140x160x250 cm (LxWxH)

Dimensions de l'emballage (nombre 2): 1. 120x90x125 cm (LxWxH) 2. 200x100x110 cm (LxWxH)

Poids total: 576 kg

Poids de livraison: 619 kg

IMPORTANT DE SAVOIR :

Un déchiqueteur tracteur n'est pas idéal pour les matériaux semblables à des aiguilles comme l'épinette, le pin ou le cèdre, et le résultat souhaité peut également manquer pour les saules. Ces matériaux sont tout simplement trop doux pour les rouleaux d'alimentation et le volant, ce qui peut entraîner de mauvaises performances. Certes, on peut obtenir un meilleur résultat en ajoutant des branches de bois ou en traitant certains diamètres, mais ce n'est souvent pas satisfaisant.

De plus, pour la production de copeaux de bois destinés à un système de chauffage à copeaux de bois, un déchiqueteur de tracteur est plutôt inapproprié car il ne produit pas de copeaux de bois normalisés. La taille des copeaux de bois dépend du type de bois et du type de broyeur et peut être irrégulière, en particulier avec un matériau fibreux, mince ou semblable à une aiguille. L'utilisation de copeaux de bois normalisés est courante dans les systèmes de chauffage de copeaux de bois, mais nécessite des broyeurs spéciaux, qui se trouvent généralement dans une catégorie de prix beaucoup plus élevée.