


EFGCH-220

Flacon 220cm

Réf. : J33-10254

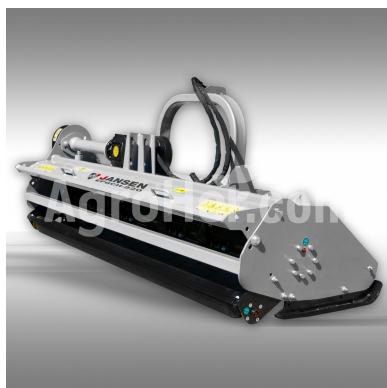

Vendeur

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Numéro fiscal : 25366895-2-03
N° de TVA intracom. : HU25366895

Ventes

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.fr/produit/efgch-220-flacon-220cm>



Paramètres

Désignation	Valeur
Poids	550 kg
Longueur	2100 mm
RPM	540 rpm

Description

La construction particulièrement robuste de la tondeuse à paillis EFGCH-220 avec changement de côté hydraulique la distingue. Il a une boîte de vitesses angulaire renforcée spéciale et est remarquable dans son fonctionnement comme une tondeuse à paillis, une tondeuse à voile, etc.

La tondeuse à voiles a une largeur de tondage de 210 cm et est entraînée avec un P.T.O. inclus dans la livraison.

En utilisant la fonction de traversée latérale hydraulique, la tondeuse peut être déplacée à gauche et à droite. Pour cette fonction, vous avez besoin d'un circuit de commande hydraulique sur votre tracteur, car l'unité de tondeuse dispose d'un cylindre hydraulique à double action à cette fin.

Cette tondeuse possède la boîte de vitesses la plus lourde de sa catégorie. Contrairement aux tondeuses équipées de lames Y légères, cette tondeuse a une inertie élevée générée par les lames de marteau lourds et l'arbre lourd. Cela permet à notre machine de mieux fonctionner.

Les 30 lames de marteau spécialement durcies, de 0,8 kg, qui sont disposées sur un arbre à double spiral, coupent au minimum. Même les coupures d'herbes très hautes, buissonneuses ou de paille ne posent aucun problème à cette tondeuse !

Le paillis a en outre un rouleau traînant et une boîte de vitesses à roue libre. La hauteur de coupe peut être réglée avec le contrôleur supérieur et les coureurs montés sur le côté. Les lamelles en suspension galvanisées à l'avant de la tondeuse empêchent les pierres de s'échapper.

En raison des travaux d'entretien du capot arrière ouvert ou de changement de lame de marteau sera facilité. Veuillez être informé que le capot doit être fermé pendant l'exploitation.

L'unité de tondeuse est suspendue à l'aide de la liaison à trois points de votre tracteur (de Cat. I. vers le haut). Votre tracteur devrait avoir au moins 50 HP.

Caractéristiques techniques:

Longueur: 2100 mm

Poids: environ 550 kg

Montage : attelage à trois points de Cat. Les

Tracteurs: min. 50 HP

Hydraulique

P.T.O. : Inclus dans la livraison

Régime: 540

arbre d'entraînement Ø: 128 mm

Rouleau arrière Ø: 105 mm

Drive: Ceinture d'entraînement 4 pièces

Dimensions : 236x95x93 cm (LxWxH)

Détails d'emballage: caisse en bois

Dimensions de l'emballage: environ 245x87x83 cm (LxWxH)

Poids avec emballage: environ 570 kg