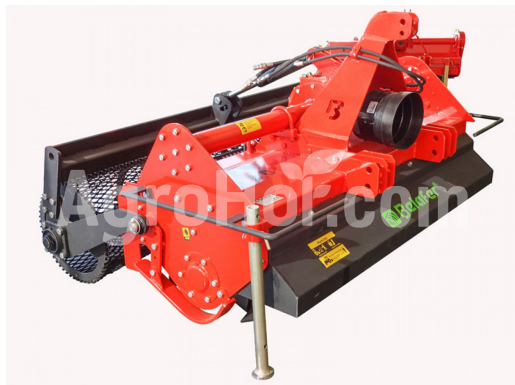


FFR-P-200

Burrier en pierre 200 cm

Réf. : B15-5449

**Vendeur**

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Numéro fiscal : 25366895-2-03
N° de TVA intracom. : HU25366895

Ventes

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.fr/produit/ffr-p-200-burrier-en-pierre-200-cm>

**Paramètres**

Désignation	Valeur
Poids	650 kg
Largeur de travail	2000 mm
HP minimum	75 hp
Nombre de lames de rotation	48 pcs
HP maximal	80 HP

Description

La machine en pierre modèle FFR-P. C'est une machine agricole renforcée de haute performance pour tous les types de plantations et de pépinières. Il est spécialement recommandé pour les tracteurs de tous les modèles de 65 à 110 ch. La machine agricole remplit les objectifs de travail pour la préparation des semailles, le désherbage des champs et la préparation des terres pour les semailles et pour les travaux de jardinage et les travaux civils. Équipé d'un rotor de tube surdimensionné, avec une rotation inverse vers le tracteur, il permet de jeter des pierres, du sol et tout type de matériel contre l'écran du tamis monté sur les ressorts. Le matériau aux dimensions supérieures à la grille variable tombe dans le sillon créé par la machine au travail et est recouvert par la terre produite par la machine, créant un lit parfait pour semer. La porte arrière qui la plane et la lisse et plus tard le rouleau laisse le sol parfaitement compacté.

Le modèle FFR-P. Terraland, comprend les attelages universels à trois points de catégorie 2. Groupe à vitesse unique pour PTO 540 tr/min. Le tamis avec ressorts, rouleau Paker ou rouleau en tôle étirée peut être monté en option sur des roues. Le rouleau est relevé hydrauliquement sur tous les modèles FFR-P-Terraland.

Il dispose de 6 couteaux par disque et d'un arbre de rotor transmis par des pignons et une chaîne de bain d'huile de 1 1/2", permettant un bon travail avec une faible consommation d'énergie. La profondeur de travail est de 24 cm et le modèle FFR-P a les systèmes de sécurité classiques de l'arbre cardan au décollage de puissance avec embrayage disque. Le système d'attelage au tracteur est constitué de plaques d'attelage à trois points pour le tracteur et permet ainsi une large gamme de mesures d'ancrage pour les différents tracteurs. La fraiseuse FFR-P est également fabriquée en différentes largeurs de 1,80 mètres à 2,20 mètres.

TERRALAND FFR-P fraiseuse en pierre

Spécial pour le jardinage, terrains de golf, préparation des terrains, petits travaux pour petits tracteurs.

Norme :

- 1 1/4 .. chaîne latérale dans le bain d'huile.
- Une vitesse.
- T.D.F. 540 RPM.
- Un rotateur.
- Vitesse de rotation à 200 RPM.
- Chassis monobloc.
- Rouleau de Mesh.
- Des dents d'écran avec protection.