


HS-40L55-XXL

Fendeur à billes, 40 t, 55 cm, essence

Réf. : J33-10381

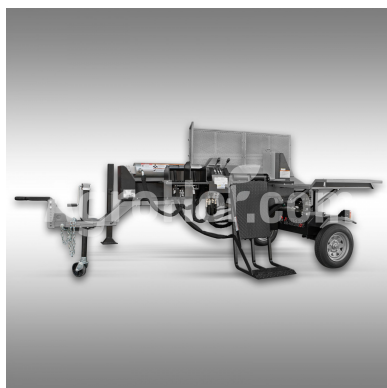

Vendeur

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Numéro fiscal : 25366895-2-03
N° de TVA intracom. : HU25366895

Ventes

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.fr/produit/hs-40l55-xxl-fendeur-a-billes-40-t-55-cm-essence>



Paramètres

Désignation	Valeur
Poids	747 kg
Dimensions	4000x1800x1600 mm
Consommation	1.0 - 1.2 l/hr
Capacité du réservoir	6.6 L

Description

Le séparateur à billes JANSEN® HS-40L55-XXL est la solution ultime pour le fractionnement du bois efficace et sans effort pour les professionnels. Grâce à son énorme puissance hydraulique et à sa force de division impressionnante de 40 tonnes, il établit la norme de fiabilité et de performance.

Qu'est-ce qu'il y a ?

Force de fractionnement maximale

Moteur puissant

Hydraulique sans compromis

Mobilité

Coin de séparation hydraulique

Lève-logs

Tableau de travail

C'est pour ça qu'on parle !

Avec une force de fractionnement maximale impressionnante de 40 tonnes, ce diviseur de billes gère sans effort même le bois le plus dur de 200-550 mm de longueur et 150-400 mm de diamètre. Alimenté par un robuste moteur essence Briggs & Stratton de 13,5 HP avec une cylindrée de 420 cc, il garantit des performances fiables et une longue durée de vie. La pression hydraulique maximale de 240 bar assure une performance de fractionnement constante et puissante.

Avec un poids d'environ 747 kg, ce séparateur de billes est étonnamment mobile. Avec son châssis robuste et son attelage stable, le séparateur de billes peut être facilement fixé aux tracteurs ou autres véhicules et déplacé de A à B. Une flexibilité maximale est garantie. Le coin de séparation réglable hydrauliquement permet une adaptation rapide à différentes tailles et formes de bois. L'ascenseur hydraulique facilite le chargement du séparateur de billes, ce qui améliore le confort de l'utilisateur. Une grande table de travail offre un grand espace pour le bois fendue, augmentant l'efficacité et la sécurité.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Moteur à essence: Moteur 4 temps, Briggs & Stratton, 420 cc, 13,5 HP, 10 kW

Carburant: essence ordinaire

Capacité du réservoir de carburant : 6,6 litres

Consommation: env. 1,0 - 1,2 l/h

Démarrreur: Récupérer démarrage

Force de fractionnement : 40 tonnes (valeur mesurée)

Longueur maximale de séparation: 55 cm

Vitesse de remorquage: max. 25 km/h (œil de remorquage)

Poids du nez: environ 180 kg

Vitesse du cylindre pour une course vers l'avant: env. 8 sec.

Vitesse du cylindre pour une course inverse: env. 7 sec.

Diamètre du cylindre: 140 mm, tige de piston = 60 mm

Coin de rupture: réglable hydrauliquement en hauteur

Dimensions assemblées (position de transport): 400x180x210 cm (LxWxH)

Dimensions assemblées (position de travail): 400x180x160 cm (LxWxH)

Poids: environ 747 kg

Dimensions emballées: 223x131x83 cm (LxWxH)

Poids avec emballage: environ 823 kg