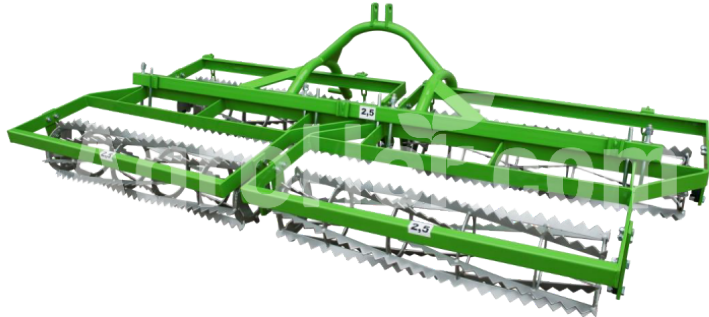


Bomet U724-3-ROLL-DOUBLE**2.1 m Double rouleau d'écroulement****Siège social**

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Ventes

+34 662 65 14 07
info@agrohof.com

<https://agrohof.fr/sku/b07-0492>

**Paramètres**

Nom	Unité
Largeur	2100 mm
Nombre de sabots	21 pcs
Poids	200 kg
HP minimum	35 hp

Description

Rouleaux à double corde Le taurus peut être utilisé comme une machine agrégée avec un cultivateur pour former des ensembles de labour. L'avantage de combiner deux outils de culture en un seul ensemble de labours est qu'avec un seul entraînement de la machine atteint un rôle bien préparé pour semer ou planter. En réduisant le nombre d'entraînements à travers le dépôt, le sol n'est pas détruit par les roues du tracteur, et le coût de culture et de fertilisation du sol est considérablement réduit. Le rouleau à cordes provoque un léger pétrissage de la terre, et grâce aux cordes (barres retors) il écrase bien la couche supérieure. Après avoir passé un tel rouleau, une mince couche bien divisée du champ est formée, sous laquelle la couche légèrement pétrifiée est située. Les rouleaux à cordes préparent particulièrement bien le sol pour l'ensemencement ponctuel des graines (p. ex. betteraves, maïs, légumes). Les éléments de travail du rouleau peuvent être intégrés dans le cadre sur des roulements ou sur des buissons. L'offre comprend des rouleaux à cordes d'un diamètre de 295 mm, adaptés à la largeur de travail des cultivateurs. L'équipement standard est un connecteur à vis qui fixe la profondeur de travail du rouleau. Des supports pour panneaux d'éclairage et une planche triangulaire sont montés sur le cadre.