


CEPILLO DOBLE 6P FRUTAL ELECTRIC

Brosse à mauvaises herbes avant avec commandes électriques 2x70 cm

Réf. : B15-5473

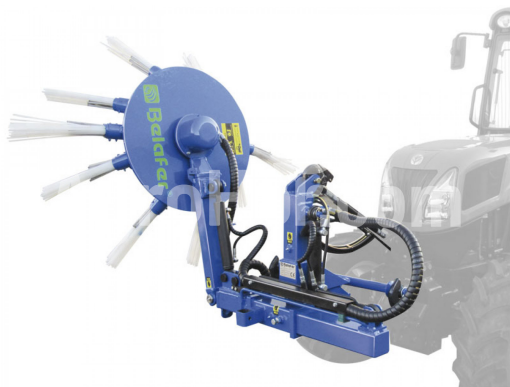

Vendeur

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Numéro fiscal : 25366895-2-03
N° de TVA intracom. : HU25366895

Ventes

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.fr/produit/cepillo-doble-6p-frutal-electric-brosse-a-mauvaises-herbes-avant-avec-commandes-electriques-2x70-cm>



Paramètres

Désignation	Valeur
Poids	290 kg
Largeur de travail	1400 mm
Nombre de pièces de brosse	16 pcs

Description

Pour la collecte et l'alignement des branches de taille sur les exploitations moyennes et grandes. Plats avec 5 balais pour vignes et 8 balais pour fruits, amandes et branches d'olive, etc. Le mécanisme permet d'échanger la brosse contre un disque ou un écran de désherbage. La construction renforcée avec des matériaux de première qualité et le système de déverrouillage automatique grâce à des raccords rapides permettent une grande polyvalence et un travail imbattable combiné avec le déchiqueteur arrière. Les combinaisons entre les différents éléments sont rapides en changeant une seule broche avec sa broche. Le système de mouvement dispose d'un distributeur électrique avec 4-6 éléments et une vanne de régulation du débit. L'ancrage sur le tracteur se fait au moyen de l'attelage rapide avant.

Brosse avec commandes électriques et électrovannes 3P et 6P

Pour la collecte et l'alignement des branches de taille sur les exploitations moyennes et grandes. Plats avec 5 balais pour vignes et 8 balais pour fruits, amandes et branches d'olive, etc. Le mécanisme permet d'échanger la brosse contre un disque ou un écran de désherbage. La construction renforcée avec des matériaux de première qualité et le système de déverrouillage automatique grâce à des raccords rapides permettent une grande polyvalence et un travail imbattable combiné avec le déchiqueteur arrière.

Les combinaisons entre les différents éléments sont rapides en changeant une seule broche avec sa broche. Le système de mouvement a un distributeur électrique avec 4-6 éléments et une vanne de régulation de débit. L'ancrage sur le tracteur se fait au moyen de l'attelage rapide avant.

Les options permettent le montage du système simple ou double sur les systèmes de brosses et de disques de brossage.

Norme :

- Accroche-toi vite.
- Pied de soutien.
- Lifting hydraulique/position basse.
- Contrôles électriques.
- Régulateur de débit d'huile.
- Déplacement latéral de 2,30 mt du centre du tracteur.