


TS-14L105

Fendeur à billes, tracteur hydraulique, 14 tonnes, horizontale

Réf. : J33-10391

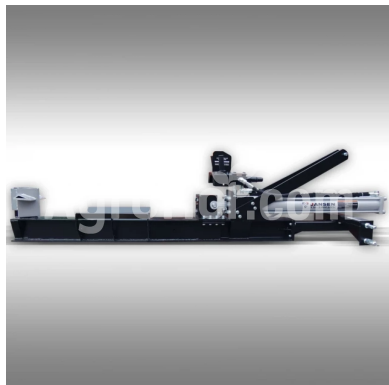

Vendeur

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Numéro fiscal : 25366895-2-03
N° de TVA intracom. : HU25366895

Ventes

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.fr/produit/ts-14l105-fendeur-a-billes-tracteur-hydraulique-14-tonnes-horizontale>



Paramètres

Désignation	Valeur
Poids	214 kg
Dimensions	2690x860x750 mm
Flux de pétrole	41.6 l/min
Pression d'huile	175 bar

Description

Ce séparateur à billes très compact et puissant atteint une force de 14 tonnes et divisera n'importe quel morceau de bois ! Le séparateur peut simplement être monté sur les liaisons 3 points de votre tracteur/unimog, etc. (connexions ISO cat 1 et 2). Il est actionné en utilisant les connexions hydrauliques du véhicule, une ligne d'alimentation et de retour est nécessaire pour cela (la ligne de retour doit être exempte de pression). Le séparateur est facilement montable à la hauteur souhaitée en utilisant l'attelage à 3 points.

Ce diviseur de billes monté sur tracteur a un énorme coup de bélier de 105 cm et un coup de cylindre de 100 cm. Le cylindre a besoin de 15 secondes pour une phase avant complète et de 17 secondes pour revenir.

Nous vous offrirons également un coin de division 4 voies, absolument gratuitement.

La technique quelque peu différente utilisant ce diviseur vous garantira une vitesse de travail élevée: Le bois est forcé par le cylindre sur le coin et peut tomber derrière, ayant été fendue. Si un morceau de bois doit être collé sur le coin de séparation ou le coin de division à 4 voies, vous pouvez simplement continuer avec le morceau suivant qui libérera le chemin à nouveau! Le cylindre retourne automatiquement à la position de départ pour que vous n'ayez pas à tenir le levier. En outre, vous pouvez arrêter le levier dans n'importe quelle position, ainsi que revenir à la position de départ. La force de fractionnement est toujours appliquée. Beaucoup d'autres diviseurs doivent retourner le cylindre à la position de départ, ce qui coûte beaucoup de temps. Le diviseur de billes est livré avec l'opération à deux mains prescrite par la loi.

Caractéristiques techniques:

Conduite: hydraulique, 2 étages (par tracteur)

Feux de raccordement au véhicule de transport inclus

Poids: environ 214 kg (à sec)

Force de fractionnement: 14 tonnes

Contenu de la livraison : coin 4 voies et coin de division

Pression d'huile: 175 bar environ avec 14 t

max. débit d'huile: 41.6L/min.

max. ouverture du journal & #160;: 1050 mm

Alésage du cylindre: 100 mm

Temps de roulage du cylindre: vers l'avant 15s, vers l'arrière 17s

Liaison des tracteurs: Cat. 1 et Cat. 2 (bolts inclus)

Dimensions: 2690x860x750 mm (LxWxH)

Dimensions de l'emballage: 2090x490x620 mm (LxWxH)

Poids emballage inclus: 255 kg